


Indoor – Litfasssäule – mobil und hinterleuchtet

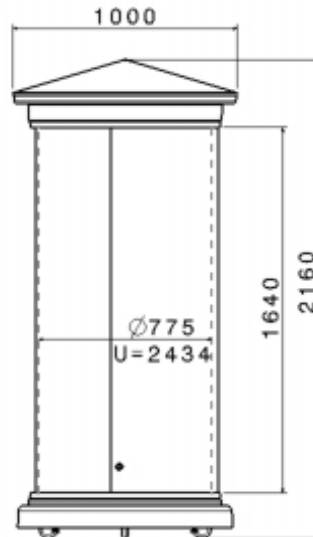

- Zylinder und Türen aus Plexiglas
- zwei transparente, abschließbare, die Säule umschließende Türen
- Dach und Fußring aus glasfaserverstärktem Kunststoff
- auf Rollen fahrbar
- schattenfreie Ausleuchtung
- geringe Betriebskosten

Technische Daten

- | | |
|---------------|---------------|
| ■ Gesamthöhe | 2,16 m |
| ■ Dachhöhe | 0,27 m |
| ■ Sockelhöhe | 0,15 m |
| ■ Klebefläche | 2,43 x 1,64 m |
| ■ Gewicht | ca. 80 kg |

Beleuchtung

- 3 x 58 Watt Leuchtstofflampen
- Stromversorgung: 230 V / 50 Hz
- Gesamtleistungsaufnahme ca. 180 Watt