



Modell Bayreuth – beleuchtet

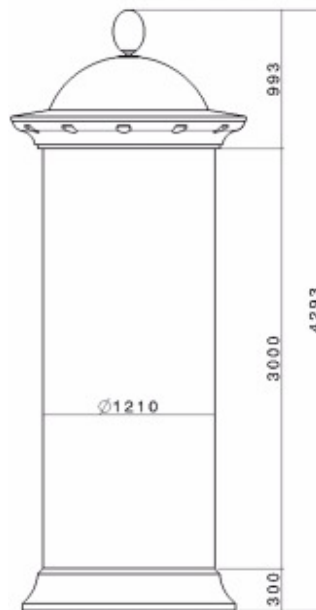

optional:

- auch mit Sockel zylindrisch



- Dach, Sockel und Zylinder aus glasfaserverstärktem Kunststoff
- witterungsbeständig, lichtecht
- fast alle RAL-Farben lieferbar
- selbstreinigend

Technische Daten

- Gesamthöhe bis 4,29 m
- Dachhöhe 0,99 m
- Sockelhöhe 0,30 m
- Klebefläche 3,80 m x 3,00 m

Beleuchtung

- 12 Halogen downlights
- Leistungsaufnahme ab 400 Watt
- Lieferung erfolgt anschlussfertig