



## Modell Dresden – unbeleuchtet / beleuchtet

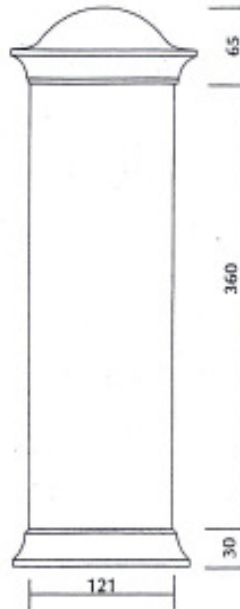

### optional:

- auch mit Sockel zylindrisch



- Dach, Sockel und Zylinder aus glasfaserverstärktem Kunststoff
- witterungsbeständig, lichtecht
- alle RAL-Farben lieferbar
- selbstreinigend

### Technische Daten

- |                  |               |
|------------------|---------------|
| ■ Gesamthöhe bis | 4,55 m        |
| ■ Dachhöhe       | 0,65 m        |
| ■ Sockelhöhe     | 0,30 m        |
| ■ Klebefläche    | 3,80 x 3,60 m |
| ■ Gewicht        | 80,00 kg      |

### Beleuchtung

- 12 Halogen downlights
- Leistungsaufnahme ab 400 Watt