



Modell Hoyerswerda – unbeleuchtet / beleuchtet

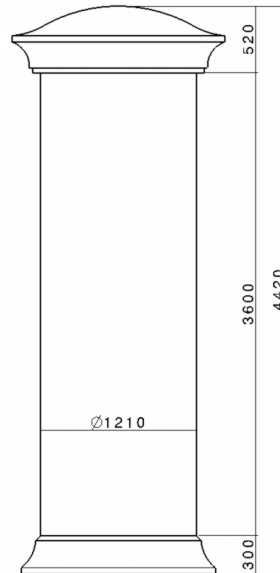

optional:

- auch mit Sockel zylindrisch



- Dach, Sockel und Zylinder aus glasfaserverstärktem Kunststoff
- witterungsbeständig, lichtecht
- alle RAL-Farben lieferbar
- selbstreinigend

Technische Daten

- Gesamthöhe bis 4,42 m
- Dachhöhe 0,52 m
- Sockelhöhe 0,30 m
- Klebefläche 3,80 m x 3,60 m
- Gewicht ca. 80 kg

Beleuchtung

- 12 Halogen downlights
- Leistungsaufnahme ab 400 Watt
- Lieferung erfolgt anschlussfertig